



Enkopur® Takuutiivistykset

Pitkäikäinen saneerausmassa kaikille
katemateriaaleille

RoofTech
Pidempi *Elinkaari* Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enkopur® Tiivistysmenetelmä

Ammattilaisten valinta

Tiivis katto on kiinteistön paras suoja. Enkopur® on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoituva ja säänkestävä tiivistysmassa esim. kattojen, kattoikkunoiden, kourujen sekä parvekkeiden ja terassien vedeneristämiseen. Enkopur® tiivistysmassa vahvistettuna polyflex-kuitukankaalla muodostaa takuutiivistyksen, joka estää veden pääsyn rakenteisiin katon vuotokohdista.

Kaikille katemateriaaleille soveltuvat pohjusteet takaavat tarttuvuuden pitkäikäiselle ja vesihöyryä läpäisevälle takuutiivistykselle.

Normaali kuluminen, yksittäiset katon vauriot ja niiden korjaaminen eivät yleensä vaadi koko vesikattoon uusimista. Enkopur® on taloudellinen ja järkevä vaihtoehto pidentää katon elinkaarta vuosilla, jopa vuosikymmenillä vain murto-osalla uuden katon kustannuksista.

Polyflex kuitukangasvahvikkeet


Rullat



Mansetit



Sisäkulma



Ulkokulma



Tuote-edut:

Kaikille katemateriaaleille

Yksikomponenttinen (1K), saumaton ja säänkestävä tiivistys

Pysyvästi elastinen

Pakkasen ja kuumuuden kestävä, testattu -45° C

Kestää seisovan veden paineen tasakatoilla ja kouruissa

5–10 vuoden vesitiiveystakuu

25 vuoden tekninen elinikä (ETA/CE sertifikaatti)

Heti vedenpitävä


Erittäin hyvä tarttuvuus

Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky

Kylmänä työstettävä, ei tulitöitä

Enkopur®

Tyypilliset käyttökohteet ovat vuotavien saumojen, läpivientien ja haastavien liitosten tiivistäminen. Reikien paikkaukset sekä vesikourujen ja lasikatteiden tiivistäminen kuuluvat myös tyypillisiin käyttökohteisiin.

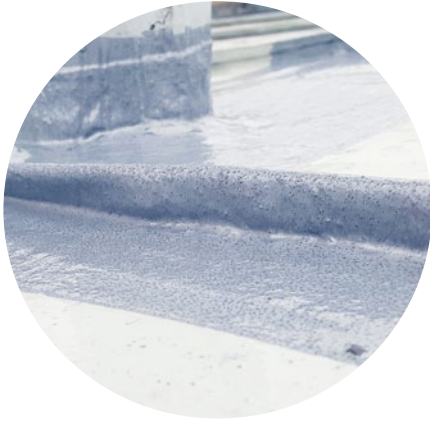

Pystysaumat



Seinäliitokset ja piippujen tyvet




Kourut




Reiät ja kulkusilta- ja lumi-
estekiinnitykset




Vaakasaumat

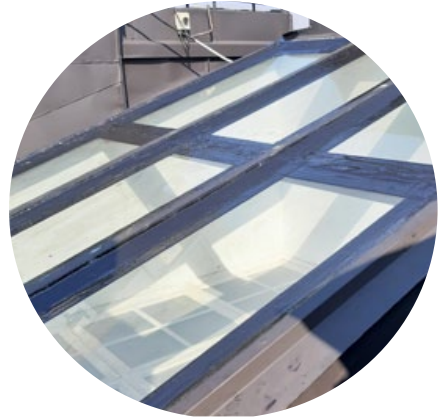

Kattoikkunat ja lasikatteet

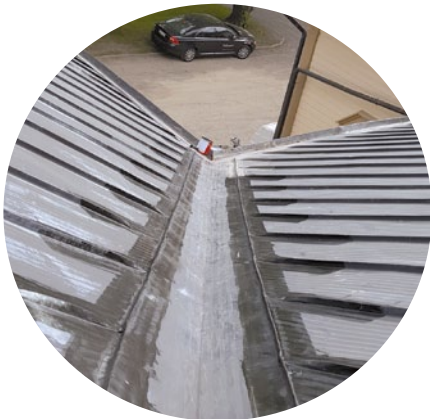

Jiirit

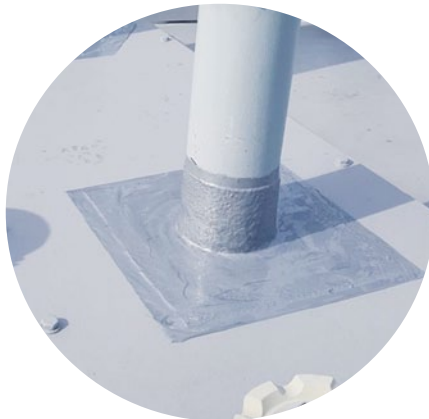

Läpiviennit



Bitumihuopakatot

Enkopur®

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Polyuretaani
Tiheys:	1,4 g/cm ³ 20° C
Viskositeetti:	n. 6000 mPas/20° C (tikstrooppinen)
Venyvyys:	n. 40% sis. polyflex kuitukankaan
Vetolujuus:	n. 7 N/mm ² sis. polyflex kuitukankaan
Vesihöyryn diffuusiovastusluku:	n. 1550
Kalvon muodostumisaika:	n. 2 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
Värit:	Hopeanharmaa ja musta
Kestävyys:	Merivesi, suolavesi, teolliset päästöt, UV- ja hapenkestävä. Orgaaniset liuottimet turvottavat Enkopuria®, ei saa käyttää sen läheisyydessä.
Varastoitavuus:	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pitää säilyttää lämpimässä
Säänkeston testaus:	10 000 h:n jälkeen pinta muuttunut himmeämmäksi (Q.U.V. - B/4, UV/4h, 100% suht. Ilmankosteudessa 60° C:ssa), ei muita muutoksia
Toimitusmuoto:	4 kg, 12,5 kg ja 25 kg peltiämpäri
Kulutus:	Vähintään 3,0 kg/m ² vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m ²)
Pohjusteet:	- Yleispohjustusaine 933 (bitumi, betoni, kivi, pelti, patinoitunut sinkki, puu) - Universal 2K, kaksikomponenttinen pohjuste (myös lasi, PVC, EPDM)
Polyflex kuitukangas:	- Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm - Läpivientien mansetit - Sisä- ja ulkokulmat

Enkopur® tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

